


JB-Y(St)Y 300V

Árnyékolt tűzjelző kábel

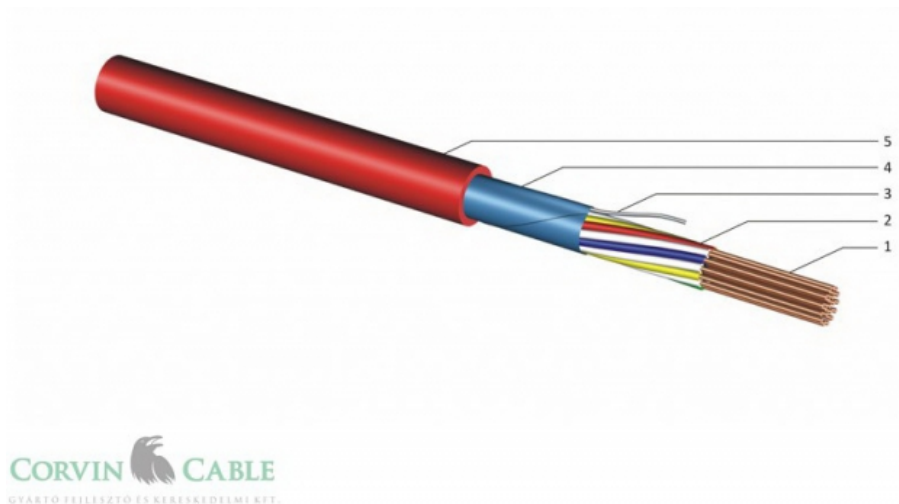

CORVIN CABLE
GYÁRTÓ FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felhasználási terület

Beltéren, tűzjelző berendezések üzemeltetésére, rögzített elhelyezéssel.

Felépítés

1. Tömör réz vezető (CL1)
2. PVC érszigetelés
3. Ónozott réz, árnyékolás folytonosító
4. AL/PET árnyékoló fólia
5. PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	800V
Szigetelés ellenállás	>100MΩm
Hurokellenállás	73,2Ωm/km
Hőmérséklettartomány	
Rögzítve	-30C...+70C
Mozgatva	-5 C...+70C

Megjegyzés

Tűzjelző rendszerek, berendezések kábele, fix elhelyezéssel.

Szabványok

VDE 0815 (Érszínezés)

EN 60228-1 (vezetőre vonatkozó)

EN-60332-1-2 (szigetelés égési tul.)

Érszerkezet (mm)	Külső átmérő* (~mm)	Rézsúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
1x2x0,8	5,5	11	30
2x2x0,8	6,1	20	45
4x2x0,8	8,7	40	90
6x2x0,8	10,1	57	126
1x2x1	5,8	16	41
2x2x1	6,5	29	64
1x2x1,5	7,3	28	62
2x2x1,5	8,1	54	100

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.