


LiY(St)Y 300V

Biztonságtechnikai kábel

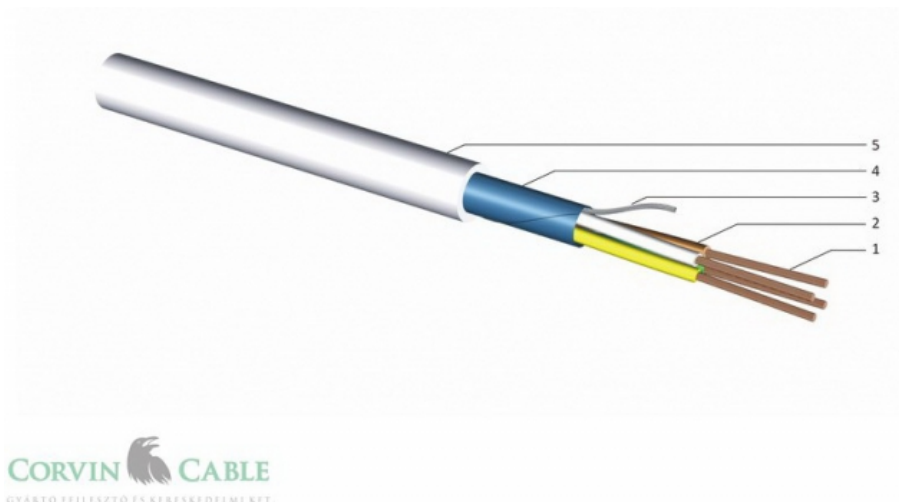

CORVIN CABLE
GYÁRTÓ FEJLESZTŐ ÉS KERESKEDELMI KFT.

Felhasználási terület

Riasztóberendezések, érzékelők beltéri telepítéséhez.

Felépítés

1. Flexibilis rézvezető, csupasz, mw
2. PVC érszigetelés
3. Ónozott, merev réz, folytonosító ér
4. AL/PET fólia árnyékolás
5. PVC köpenyszigetelés

Műszaki adatok

Rézvezető	
0,22 - 7x0,127mm	193ohm/km
szigetelt átmérő	1,1mm
0,5 - 12x0,192mm	51ohm/km
szigetelt átmérő	1,6mm
0,75 - 16x0,192mm	37,3ohm/km
szigetelt átmérő	1,8mm
Névleges feszültség	300V
Vizsgálati feszültség	800V
Környezeti hőmérséklet	
Rögzítve	-30C...+70C
Mozgatva	- 5C...+50C

Megjegyzés

Riasztóberendezések, érzékelők, beléptető rendszerek kábele, beltéri használatra, vagy csőben fektetve.

Szabványok

Gyártói előírás alapján

Érszerkezet* (névleges keresztmetszet)	Külső átmérő* (~mm)	Rézszúly (kg/km)	Súly* (~kg/km)
2 x 0,22	3,2	1,9	12
4 x 0,22	3,7	3,8	17
6 x 0,22	4,2	5,5	23
8 x 0,22	4,6	7,4	28
10 x 0,22	5	9,3	33
12 x 0,22	5,4	11,1	39
2 x 0,22 + 2 x 0,5	4,2	9,1	27
4 x 0,22 + 2 x 0,5	4,8	11,1	33
6 x 0,22 + 2 x 0,5	5,2	12,7	38
8 x 0,22 + 2 x 0,5	5,6	14,5	43
10 x 0,22 + 2 x 0,5	6	16,4	49
12 x 0,22 + 2 x 0,5	6,4	18,2	54
4x0,22 + 2x0,75	5,1	13,7	40
6x0,22 + 2x0,75	5,3	15,5	46

* Tájékoztató jellegű adatok, a változtatás jogát fenntartjuk.

